

Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Dokumentation nach §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz



Josef Stix GmbH & Co.KG
Depotstraße 2
63843 Niedernberg

Asphaltbau

Im Geltungsbereich der
Josef Stix GmbH & Co.KG

Inhaltsverzeichnis *[Hinweis: Das Dokument sollte enthalten:]*

1.	Allgemeines.....	3
2.	Zweck.....	3
3.	Anwendungsgebiet, Geltungsbereich.....	3
4.	Dokumentation gemäß §5+6 ArbSchG.....	3
5.	Mitgeltende Dokumente.....	3
6.	Kap. Baustellenverkehr.....	4
6.1.	GBU – Arbeiten und Transport auf öffentlichen Straßen.....	4
6.2.	GBU – Baustellenverkehr.....	5
7.	Kap. Geräte / Maschinen / Arbeitsmittel.....	6
7.1.	GBU – Erd- und Straßenbaumaschinen.....	6
7.2.	GBU –Straßenfräsen.....	10
7.3.	GBU – Asphaltarbeiten-Straßenfertiger.....	13
7.4.	GBU – Straßenwalzen.....	16
8.	Kap. PSA – Persönliche Schutzausrüstung.....	20
8.1.	GBU – Persönliche Schutzausrüstung.....	20
9.	Kap. Arbeitsumgebung / Arbeitsverfahren / Tätigkeiten.....	22
9.1.	GBU – Querschnittsgefährdungen.....	22
9.2.	GBU – Umgang mit Gefahrstoffen.....	23
9.3.	GBU – Stromleitungen / Freileitungen.....	25
10.	Kap. Notfallmanagement.....	27
10.1.	GBU – Erste-Hilfe.....	27
10.2.	GBU – Brandschutz.....	27
11.	Unterweisungsnachweis.....	28
12.	Änderungshistorie.....	29

1. Allgemeines

Das Leben und die Gesundheit aller Beschäftigten und betroffener Dritter zu schützen sowie schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden, ist erklärtes Ziel der Unternehmensleitung.

Alle Beschäftigten sind ausdrücklich aufgefordert, durch ihr überlegtes und aktives Handeln oder Eingreifen zu sicherer Arbeit und störungsfreiem Arbeitsablauf bei Stix beizutragen.

Bei der Umsetzung diesbezüglicher Maßnahmen sind die anerkannten Regeln der Technik, Vorschriften- und Regelwerk der DGUV, Hygieneregeln und sonstige sicherheitsrelevante Vorgaben zu berücksichtigen.

2. Zweck

Mit der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung werden die allgemeinen Sicherheitsanforderungen für Arbeiten auf den Baustellen der Josef Stix GmbH & Co.KG und ähnlicher Einsatzbereiche als Arbeitsanweisung verbindlich vorgegeben. Sie ergänzt bereits gesetzlich vorgeschriebene Bestimmungen und weist auf wesentliche Punkte der berufsgenossenschaftlichen Regeln, Richtlinien und Merkblätter hin.

3. Anwendungsgebiet, Geltungsbereich

Die vorliegende projektspezifische Gefährdungsbeurteilung gilt in ihrer jeweils aktuellen Fassung immer und auf der genannten Baustelle der Josef Stix GmbH & Co.KG. Sie gilt für alle Beschäftigte von Stix, für alle Nachunternehmer und Lieferanten sowie sonstige Personen, welche sich auf den von Stix verantwortenden Baustellen aufhalten.

4. Dokumentation gemäß §5+6 ArbSchG

Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefährdungssituation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammengefasste Angaben enthalten.

5. Mitgeltende Dokumente

Die zuständige Bauleitung ist zur projektspezifischen Anpassung der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung und den mitgeltenden Dokumenten verpflichtet, sollten sich im jeweiligen Projekt Abweichungen zur Beurteilung der Gefährdungen bzw. zur Festlegung der Schutzmaßnahmen ergeben.

- Mitgeltende Dokumente:
- A-20-00 – GBU-Allgemeine
 - A-20-10 - GBU-Bürotätigkeiten
 - A-20-20 - GBU-Anlagen, Maschinen, Geräte
 - A-20-30 - GBU-Tätigkeiten
 - A-20-40 - GBU-Tiefbau
 - A-20-50 - GBU-Asphaltbau
 - A-20-60 - GBU-MTA, Bauhof, Magazin
 - A-20-70 - GBU-Kieswerk, Deponie
 - A-20-80 - GBU-Projekte
- sowie interne
- Betriebsanweisungen
 - Baustellenordnungen
- in der jeweils aktuellen Fassung.

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

6. Kap. Baustellenverkehr

6.1. GBU – Arbeiten und Transport auf öffentlichen Straßen

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Arbeiten und Transport auf öffentlichen Straßen	- Unfälle durch verrutschende Lasten - Unfälle im Straßenverkehr	- Geeignete Einrichtungen zur Lastsicherung (Kanthölzer, Verzurrgurte) verwenden - Unterweisen der Mitarbeiter über umsichtiges Fahren und verkehrsgerechtes Verhalten - Kein Alkohol vor und während der Fahrt - Teilnahme am Fahrsicherheitstraining - Übermüdung und Unkonzentriertheit durch regelmäßige Pausen vermeiden - Bei Reparaturarbeiten während der Fahrt Warnweste benutzen - Unfallstelle ordnungsgemäß absichern und Polizei verständigen.			BGI 527 BGV D29		
	Defekte/ unzureichende Zurrmittel	- Eingesetzte Zurrmittel müssen ausreichend vorhanden, richtig dimensioniert und unbeschädigt sein. - Die Berechnung zum Niederzurren und Direkt- bzw. Diagonalzurren sind zu beachten. - Reibwerte sind individuell, je nach Witterung und Oberflächenbeschaffenheit der eingesetzten Transportmittel, Maschinen und Ladungen, zu bewerten.			DGUV-I 214-003		
	Gefährdung durch öffentlichen Verkehr	- Mitarbeiter müssen bei Gefährdung durch öffentlichen Verkehr Warnkleidung tragen. - Verkehrsrechtliche Anordnung auf der Baustelle vorbehalten. - Verkehrssicherung gemäß behördlicher Anordnung aufgestellt. - Verkehrszeichenplan erstellen und Genehmigung durch zuständige Behörde einholen. - Wartung von Abspermaterial und Verkehrszeichen veranlassen.			§45 StVO		
	Getroffen werden von Maschinen / Material	- Funktionsfähige, stabile Auffahrrampen einsetzen. - Geeignete Transportmittel (z.B. Tieflader). - Ladungssicherung (z. B. Zurrmittel, Keile).					

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
		- Öffentliche Transportwege festlegen (Lichtraumprofil / Durchfahrhöhen). - Beschäftigte dürfen sich nicht im Gefahrenbereich/ Ladungsbereich aufhalten.					
Auswahl der Mitarbeiter	Fahrerlaubnis	- Die zum Transport beauftragten Mitarbeiter müssen über eine gültige Fahrerlaubnis verfügen. - Die Mitarbeiter dürfen nicht unter Einfluss von Drogen stehen. - Die Baustellenordnung muss eingehalten werden.					


[Zurück zur Übersicht](#)
6.2. GBU – Baustellenverkehr
Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Transport auf Baustellen	Angefahren / Überfahren werden	- Gefahrenbereiche absperren lassen. - Maschinenführer anweisen, niemanden im Gefahrenbereich zu dulden. - Sicherungsposten (Einweiser) aufstellen. - Sicherungsposten bei Sichtbehinderung immer einsetzen. - Unterweisung: - Im Gefahrenbereich von Arbeitsbewegungen niemanden mit Arbeiten beauftragen. - Nicht in den Gefahrenbereich von Baumaschinen treten.			BGI 527 BGV D29		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
		- Blickkontakt bei Fahrbewegungen. - Verkehrswege von Fahrzeugen nicht benutzen. - Warnkleidung immer tragen.					
	▪ Einsinken / Umkippen von Baumaschinen	▪ Nur zugewiesene Bereiche befahren. ▪ Abstände zu Baugruben und Gräben immer einhalten. ▪ Nur feste Untergründe befahren. ▪ Vor dem Befahren den Untergrund auf Standsicherheit prüfen.					

7. Kap. Geräte / Maschinen / Arbeitsmittel

7.1. GBU – Erd- und Straßenbaumaschinen

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Bedienen von Erdbaumaschinen	▪ Unzureichende Qualifikation / Voraussetzungen	Der Unternehmer hat den Maschinenführer vor der erstmaligen Verwendung von Baggern bzw. Erdbaumaschinen: - schriftlich zu beauftragen, (Empfehlung) - ihn über Gefährdungen und erforderliche Schutzmaßnahmen beim Einsatz von Radladern zu unterweisen, die Unterweisung ist zu dokumentieren, - die für den Einsatz von Radladern erforderlichen Vorschriften, Regeln und Informationen (Betriebsanweisung, Betriebsanleitung des Herstellers) zur Verfügung zu stellen und verständlich zu vermitteln. Der Maschinenführer muss: - mindestens 18 Jahre alt sein, - zuverlässig sowie geeignet sein, - die Betriebsanleitung kennen und diese am Fahrerplatz oder			DGUV-V38 DGUV-R 100-500		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
		an der Verwendungsstelle leicht zugänglich aufbewahren, - den Bagger bestimmungsgemäß benutzen und - festgestellte Mängel dem Aufsichtführenden mitteilen.					
Bedienen von Erdbaumaschinen	- Allgemein - Stolpern / Rutschen / Stürzen	- Trittsichere Tritte (z.B. Warzenblech, Roste) - Unterweisung: - Tritte sauber halten bei Erd- und Straßenbaumaschinen - Schuhsohlen reinigen beim Führen und Warten von Erd- und Straßenbaumaschinen. - Schutzgeländer nicht entfernen. - Schutzbügel nach Aufstieg auf Maschinen bzw. Anlagen schließen. - Standflächen frei von Material und sonstigen Gegenständen halten. - Anweisung: Sicherheitsgurt immer anlegen oder Kabine geschlossen halten.			DGUV-R 101-003		
Bedienen von Erdbaumaschinen	- Unzureichende Standsicherheit - Umsturz der Baumaschine	- Tragfähigkeit des Untergrundes prüfen. - Unterweisung: - Keine großen Unebenheiten befahren. - Mit Erd- und Straßenbaumaschinen Sicherheitsabstand zu Absturzkanten halten. - Abstützungen an der Maschine einsetzen (Erd- und Straßenbaumaschinen) - Geringere Standsicherheit der Minibagger berücksichtigen. - Unterweisung: - Mit Erd- und Straßenbaumaschinen vorgeschriebene Abstände (nach DIN 4124) zu den Rändern von Gruben und Gräben einhalten. - Maschinenführer anhand der Betriebsanleitung des Gerätes einweisen.			DGUV-R 101-003		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Bedienen von Erdbaumaschinen	Technische Mängel	- Anweisung: Bei erheblichen Funktionsstörungen Betrieb der Maschine sofort einstellen. - Arbeitstägliche Sicht- und Funktionskontrolle durch den Maschinenführer veranlassen. - Laufende Instandhaltung: Wartung, Inspektion und Instandsetzung (Reparatur). - Regelmäßige Prüfungen durch Sachkundige.			DGUV-R 101-003		
Bedienen von Erdbaumaschinen	- Sichtfeldeinschränkungen bei Fahr- und Arbeitsbewegungen - Mechanische Gefährdungen - angefahren/ überfahren werden	- Einsatz von Spiegelsystemen, um Sichtfeldeinschränkungen auszugleichen - Sichtfeldüberprüfung von Erdbaumaschinen veranlassen (Überprüfung, ob Maschinenführer im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine eine leicht gebückt arbeitende Person (ca. 1,50 m) sehen kann. Die Sichtfeldüberprüfung erfolgt bei abgestelltem Motor und abgesenkter Arbeitseinrichtung) - Warnwesten als zusätzliche persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen. - kein Aufenthalt von Personen im Fahrbereich (Gefahrenbereich) von Erdbaumaschinen (eingeschränktes Sichtfeld bzw. tote Winkel für Maschinenführer) - vor Betreten des Gefahrenbereiches Blickkontakt zum Maschinenführer aufnehmen.			DGUV-R 100-500 Kap. 2.12 DGUV-V1		
Mitgängermaschinen	Angefahren / Überfahren werden von Erdbaumaschinen.	- Möglichst Maschinen mit „Totmannschaltung“ einsetzen wenn Quetschgefährdungen vorhanden sind. - Andrückschutzeinrichtung für Rückwärtsfahrt. - Warnwesten tragen. - Arbeitsbereiche auf Baustellen klar einteilen und festlegen. - Vor dem Begehen von möglichen Gefahrenbereichen den Blickkontakt mit dem Fahrzeugführer aufnehmen.			DGUV-R 101-003		
	Verbrennungen an heißen Oberflächen.	Intakter Verbrennungsschutz am Auspufftopf.					

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
	Vibrationen	- Maschinen mit Vibrationsdämpfung einsetzen. - Bei Neubeschaffung vibrationsarme Maschinen bevorzugen. - Expositionszeiten durch wechselnde Tätigkeiten verringern. - Regelmäßige Wartung und Instandhaltung.			BG-Baustein D501		
	Lärm	- Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie möglich reduzieren. - Ab 80 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen. - Ab 85 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen und die Benutzung veranlassen. - Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen.			DGUV-R 101-003		
	Transport	- Angehängte Mitgängermaschinen (Rüttelplatten, Stampfer etc.) sicher anschlagen. - Anschlagpunkte nach Herstellerangaben auswählen. - Geprüfte und unbeschädigte Anschlagmittel verwenden. - Nicht im Fahrweg der Transportmaschine (Bagger, Radlader) laufen. Blickkontakt zum Geräteführer – ansonsten keine Fahrbewegung.					


[Zurück zur Übersicht](#)

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

7.2. GBU –Straßenfräsen

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Straßenfräse	Unzureichende Qualifikation / Voraussetzungen	Der Unternehmer hat Maschinenführer*innen vor der erstmaligen Verwendung von Straßenfräsen - schriftlich zu beauftragen, (Empfehlung) - ihn über Gefährdungen und erforderliche Schutzmaßnahmen beim Einsatz von den jeweiligen Maschinen zu unterweisen, die Unterweisung ist zu dokumentieren, - die für den Einsatz von Fräsen erforderlichen Vorschriften, Regeln und Informationen (Betriebsanweisung, Betriebsanleitung des Herstellers) zur Verfügung zu stellen und verständlich zu vermitteln.			DGUV-R 100-500		
	- Unbefugte Benutzung - Unbeabsichtigtes Ingangsetzen	- Bei Arbeitsschluss und in Arbeitspausen Straßenfräsen gegen unbefugtes Ingangsetzen sichern. - Fräsen nur vom vorgesehenen Fahrerplatz aus betreiben - Fräseinrichtungen müssen bei laufender Antriebsmaschine durch Notabschaltung zum Stillstand gebracht werden können. - Beim Ansetzen der Fräseinrichtung auf der Straßenoberfläche die Andrückkräfte so steuern, dass sich die Straßenfräse nicht unbeabsichtigt in Bewegung setzen kann. - Vor dem Verlassen des Führerstandes Fräse gegen unbeabsichtigte Bewegungen mit den dafür vorgesehenen Einrichtungen, z.B. Feststellbremse, sichern.			BG Baustein 187		
	Stolpern / Rutschen / Stürzen	- Trittsichere Aufstiege verwenden (z.B. Warzenblech, Roste) - Handläufe bzw. Haltebügel verwenden. - Maschinenführerplätze, die mehr als 1,00 m über Gelände liegen, müssen Absturzsicherungen haben, z.B. Geländer			BG Baustein 187		
	Quetschgefahr & Erfasst werden	Personen dürfen sich grundsätzlich nicht im Fahrbereich (Gefahrbereich) aufhalten.			BG Baustein 187		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
		- Während des Fräsvorganges darf sich niemand hinter der Maschine aufhalten. - Der Maschinenführer hat bei Gefahr für Personen die Gefahr bringende Bewegung zu stoppen und Warnzeichen zu geben. - Für Personen im Umfeld des Straßenfräsen gilt: - festgelegte Maßnahmen beachten - vor Betreten des Gefahrenbereiches Kontakt mit Maschinenführer aufnehmen. Arbeitsweise miteinander abstimmen.					
	- Eingezogen zu werden. - Ungesicherte Maschinenteile	- Schutzabdeckungen nur zur Wartung bzw. Instandsetzung entfernen. – Maschinen stillsetzen und gegen Einschalten sichern. - Während laufender Maschine dürfen keine Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten durchgeführt werden.			BG Baustein 187		
	Durch angrenzenden Verkehr	- Im öffentlichen Verkehrsbereich Warnkleidung tragen - Beim Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum Baustelle gemäß RSA sichern und zwischen Arbeits- und Verkehrsbereich gemäß ASR A5.2 einhalten.			RSA-21 ASR A5.2		
	- Allgemein - Lärm	- Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden. - Arbeitshose - Arbeitsjacke - Handschuhe - Gehörschutz - Sicherheitsschuhe			BG Baustein 187		
	Gesundheitsschädliche Stäube	Es sind vorrangig solche Straßenfräsen einzusetzen, für die die Einhaltung der Staubgrenzwerte nachgewiesen wurde. Solange solche Fräsen nicht oder in nicht ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen, ist das Tragen von Atemschutz bei erkennbarer Staubentwicklung sofort notwendig (z.B. filtrierende Halbmasken FFP2 mit Ausatemventil oder Atemschutzhauben			BG Baustein 187 TRGS 559		

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
		P2). Entsprechenden Atemschutz auf der Fräse vorhalten.					
	Fräsen von asbesthaltigen Zuschlagstoffen	- Beim Fräsen von Belägen mit asbesthaltigen Zuschlagstoffen TRGS 517 beachten: - durch kontinuierliche Wasserberieselung optimalen Staubbiederschlag gewährleisten (Trockenfräsen nicht zulässig), - nicht in staubbelasteten Bereichen, wie der Windfahne, aufhalten, - Funktionstüchtigkeit der Wasserdüsen überprüfen und gegebenenfalls reinigen, - Maschinen und Maschinenteile nass reinigen.			BG Baustein 187 TRGS 517		
	Durch Gefahrstoffe	Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Stoffe zur Einsicht halten.			BG Baustein 187		
	Sichtprüfung / Wartung	- Maschine regelmäßig und vor jeder Benutzung auf Beschädigungen prüfen. - Vor Meißelwechsel Fahr- und Rotorantrieb abschalten und gegen unbefugtes Ingangsetzen sichern.			BG Baustein 187		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

7.3. GBU – Asphaltarbeiten-Straßenfertiger

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Asphalt- Straßen- fertiger	Unzureichende Qualifikation / Voraussetzungen	Der Unternehmer hat den Maschinenführer vor der erstmaligen Verwendung von Baggern bzw. Erdbaumaschinen: - schriftlich zu beauftragen, (Empfehlung) - ihn über Gefährdungen und erforderliche Schutzmaßnahmen beim Einsatz von Straßenfertiger zu unterweisen, die Unterweisung ist zu dokumentieren, - die für den Einsatz von den jeweiligen Maschinen erforderlichen Vorschriften, Regeln und Informationen (Betriebsanweisung, Betriebsanleitung des Herstellers) zur Verfügung zu stellen und verständlich zu vermitteln. Der Maschinenführer muss: - mindestens 18 Jahre alt sein, - zuverlässig sowie geeignet sein, - die Betriebsanleitung kennen und diese am Fahrerplatz oder an der Verwendungsstelle leicht zugänglich aufbewahren, - den Straßenfertiger bestimmungsgemäß benutzen und - festgestellte Mängel dem Aufsichtführenden mitteilen.			DGUV-R 100-500		
	- Unbefugte Benutzung - Unbeabsichtigtes Ingangsetzen	- Elektrische Starteinrichtungen gegen unbefugtes Ingangsetzen sichern, z.B. durch Schlösser. - Bei Arbeitsschluss und in Arbeitspausen Fertiger gegen unbefugtes Ingangsetzen sichern. - Bergab niemals mit ausgekuppeltem Motor fahren.			BG Baustein 186		
	Stolpern / Rutschen / Stürzen	- Trittsichere Aufstiege verwenden (z.B. Warzenblech, Roste) - Handläufe bzw. Haltebügel verwenden. - Maschinenführerplätze, die mehr als 1,00 m über Gelände liegen, müssen Absturzsicherungen haben, z.B. Geländer			BG Baustein 186		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
	Quetschgefahr & Erfasst werden	- Personen dürfen sich grundsätzlich nicht ohne klare Arbeitsaufgabe im Fahrbereich (Gefahrbereich) aufhalten. - Der Maschinenführer hat bei Gefahr für Personen die Gefahr bringende Bewegung zu stoppen und Warnzeichen zu geben. - Für Personen im Umfeld des Straßenfertiger gilt: - festgelegte Maßnahmen beachten - vor Betreten des Gefahrbereiches Kontakt mit Maschinenführer aufnehmen. Arbeitsweise miteinander abstimmen.			BG Baustein 186		
	- Eingezogen zu werden. - Ungesicherte Maschinenteile	- Im Grundgerätebereich müssen Verteilerschnecken durch Abdeckungen gesichert werden. - Die Schneckenverbreiterungen sind durch Abdeckungen oder durch Schutzbügel zu sichern. - An hydraulischen Verstellbohlen muss die vorhandene Totmannschaltung funktionstüchtig sein. - Vor dem Betreten des Einfüllbunkers Kratzerbandbetrieb abschalten und vor unbefugtem Ingangsetzen sichern. - Während laufender Maschine dürfen keine Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten durchgeführt werden.			BG Baustein 186		
	Durch angrenzenden Verkehr	- Im öffentlichen Verkehrsbereich Warnkleidung tragen - Beim Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum Baustelle gemäß RSA sichern und zwischen Arbeits- und Verkehrsbereich gemäß ASR A5.2 einhalten.			RSA-21 ASR A5.2		
	- Verbrennungen durch heiße Materialien - Lärm	- Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden. - Arbeitshose - Arbeitsjacke - Handschuhe - Gehörschutz - Sicherheitsschuhe mit wärmeisolierendem Unterbau (z.B. S 2 HI) benutzen.			BG Baustein 186		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
	Gesundheitsschädliche Dämpfe	- In überdachten bzw. räumlich geschlossenen Fertigungsbereich müssen technische Absaugungen eingesetzt werden. - Bei ungünstigen Luftverhältnissen, z.B. zwischen Lärmschutzwänden und in Tunnelabschnitten, temperaturabgesenkten Asphalt einbauen und für künstliche Bewetterung sorgen.			BG Baustein 186		
	Durch Gefahrstoffe	- Dieselmotoren nicht als Trennmittel verwenden (durch Hitze freiwerdende Dämpfe können krebserregend wirken). - Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Stoffe zur Einsicht halten.			BG Baustein 186		
	Durch Flüssiggasanlagen	- Vor Arbeitspausen, zum Arbeitsschluss, beim Erlöschen der Brenner und bei Bränden Flaschenventile schließen. - Brenner müssen mit einer Flammenüberwachungseinrichtung, z.B. Zündsicherung, ausgerüstet sein, die nicht unwirksam gemacht werden darf. - Damit kein Flüssiggas aus zerstörten Schläuchen austreten kann, sind Schlauchbruchsicherungen einzubauen.			BG Baustein 186 DGUV-V79		
	Unzureichende Sichtprüfung / Wartung	Maschine regelmäßig und vor jeder Benutzung auf Beschädigungen prüfen.			BG Baustein 186		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

7.4. GBU – Straßenwalzen

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Bedienen von Straßenwalzen (mit Fahrerplatz)	Unzureichende Qualifikation / Voraussetzungen	Der Unternehmer hat den Maschinenführer vor der erstmaligen Verwendung von Straßenwalzen: - schriftlich zu beauftragen, (Empfehlung) - ihn über Gefährdungen und erforderliche Schutzmaßnahmen beim Einsatz von Straßenwalzen zu unterweisen, die Unterweisung ist zu dokumentieren, - die für den Einsatz von Straßenwalzen erforderlichen Vorschriften, Regeln und Informationen (Betriebsanweisung, Betriebsanleitung des Herstellers) zur Verfügung zu stellen und verständlich zu vermitteln. Der Maschinenführer muss: - mindestens 18 Jahre alt sein, - zuverlässig sowie geeignet sein, - die Betriebsanleitung kennen und diese am Fahrerplatz oder an der Verwendungsstelle leicht zugänglich aufbewahren, - die Straßenwalze bestimmungsgemäß benutzen und - festgestellte Mängel dem Aufsichtführenden mitteilen.			DGUV-V38 DGUV-R 100-500		
	- durch unbeabsichtigtes Ingangsetzen - durch Wegrollen	- Beim Motorstart Fahrhebel in Nullstellung setzen, damit ein unbeabsichtigtes Ingangsetzen ausgeschlossen ist. - Bei laufendem Motor unbeabsichtigte Fahrbewegungen durch festgelegten Fahrhebel ausschließen. - Während der Fahrt im Gefälle mit Walzen ohne lastschalt bare Getriebe Gangschaltung nicht betätigen. - Vor dem Befahren von Gefällestrecken ist der dem Gefälle entsprechende Fahrgang einzulegen. - Bergab nicht mit ausgekuppeltem Motor fahren.			BG-Baustein B185		

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
	Unbefugtes Benutzen	Elektrische Starteinrichtungen müssen gegen unbefugtes Ingangsetzen gesichert werden, z.B. durch eine verschließbare Kabine, ein Sicherheitszündschloss oder eine verschließbare Abdeckung.					
	angefahren/ überfahren werden	- Im Fahrbereich bzw. direkten Gefahrenbereich von Walzen dürfen sich keine Beschäftigten oder andere Personen aufhalten. (eingeschränktes Sichtfeld bzw. tote Winkel für Maschinenbediener*in) - Beim Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum Baustelle gemäß RSA sichern und Sicherheitsabstände zwischen Arbeits- und Verkehrsbereich gemäß ASR A5.2 einhalten. - Warnkleidung mind. Klasse 2 als persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen. Die Beschäftigten sind angehalten die Warnkleidung zu tragen. - vor Betreten des Gefahrenbereiches Blickkontakt zum Maschinenführer aufnehmen. - Der Maschinenführer hat bei Gefahr für Personen die Gefahr bringende Bewegung zu stoppen und Warnzeichen zu geben. - Für Personen im Umfeld des Baggers gilt: - festgelegte Maßnahmen beachten - vor Betreten des Gefahrenbereiches Kontakt / Blickkontakt mit Maschinenführer aufnehmen. - Arbeitsweisen / -schritte miteinander abstimmen.			BG-Baustein B185 ASR A5.2		
Bedienen von Straßenwalzen (mit Fahrerplatz)	Sichtfeldeinschränkungen bei Fahr- und Arbeitsbewegungen	- Einsatz von Drehsitzen bei Walzen. Dies ermöglicht auch bei Rückwärtsfahrt den Blick in Fahrtrichtung. - nur vom Fahrerplatz aus betreiben. Bei eingeschränkten Sichtverhältnissen - einen Einweiser einsetzen. - Einsatz von Spiegelsystemen, um Sichtfeldeinschränkungen auszugleichen - Sichtfeldüberprüfung von Erdbaumaschinen veranlassen (Überprüfung, ob Maschinenführer im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine eine leicht gebückt arbeitende Person			BG-Baustein B185		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
		(ca. 1,50 m) sehen kann. Die Sichtfeldüberprüfung erfolgt bei abgestelltem Motor und abgesenkter Arbeitseinrichtung)					
	durch Kippen und Umstürzen  	- Zum Verladen nur tragfähige Verladerampen benutzen. - Nicht schräg zum Hang, sondern in der Falllinie fahren. - Walzen mit Überrollschutz - konstruktion (ROPS) und Sicherheitsgurt am Fahrersitz einsetzen und beim Betrieb Sicherheitsgurt anlegen.			BG-Baustein B185		
Bedienen von Straßenwalzen (mit Fahrerplatz)	- Allgemein - Stolpern / Rutschen / Stürzen	- Fahrerplätze müssen über sicher begehbbare Zugänge erreicht und verlassen werden können. - beidseitig vom Aufstieg an - gebrachte Haltestangen bzw. Haltegriffe - trittsichere Aufstiege (Tränen oder Warzenbleche, Roste) - - Unterweisung: - Tritte sauber halten - Schuhsohlen reinigen - Schutzgeländer nicht entfernen. - Standflächen frei von Material und sonstigen Gegenständen halten. - Anweisung: Sicherheitsgurt immer anlegen oder Kabinentür geschlossen halten.			DGUV-R 101-003 BG-Baustein B185		
	Absturz aus Kabine	Maschinenführerplätze, die mehr als 1,00 m über Gelände liegen, müssen Absturzsicherungen, z.B. Armlehnen oder geschlossene Kabinen, haben. Beim Betrieb Kabinentüren schließen.			BG-Baustein B185		
Bedienen von Straßenwalzen (Mitgängerbetrieb)	Rückschlag durch Kurbelstart	Kleindieselmotoren müssen wegen der Rückschlaggefahr beim Kurbelstart mit einer Sicherheitsandrehkurbel besser noch mit Batteriestarteinrichtungen ausgerüstet sein.			BG-Baustein B185		

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
	▪ Quetschgefahr ▪ Stoßgefahr	▪ Besonders bei Rückwärtsfahrt wegen Quetschgefahr neben dem Deichselende gehen. ▪ Bei Fahrt im Gefälle immer bergseitig gehen. ▪ Geschwindigkeit bei Fahrten über Unebenheiten, Rampen und Absätze vermindern, damit ein Hochschlagen der Deichsel vermieden wird. ▪			BG-Baustein B185		
	▪ Durch Funkbetrieb	▪ Bei Infrarot-Fernsteuerung vor Inbetriebnahme die Sende- und Empfangselemente säubern. ▪ Sicherstellen, dass fremde Signale (z.B. andere Fernsteuereinrichtungen) nicht zu gefahrbringenden Bewegungen führen.			BG-Baustein B185		
Bedienen von Straßenwalzen	▪ Technische Mängel	▪ Anweisung: Bei erheblichen Funktionsstörungen Betrieb der Maschine sofort einstellen. ▪ Arbeitstäglche Sicht- und Funktionskontrolle durch den Maschinenführer*in veranlassen. ▪ Laufende Instandhaltung: Wartung, Inspektion und Instandsetzung (Reparatur). ▪ Regelmäßige Prüfungen durch Sachkundige.			DGUV-R 101-003		
	▪ Verbrennungen an heißen Oberflächen.	▪ Intakter Verbrennungsschutz am Auspufftopf.					
	▪ Vibrationen	▪ Maschinen mit Vibrationsdämpfung einsetzen. ▪ Bei Neubeschaffung vibrationsarme Maschinen bevorzugen. ▪ Expositionszeiten durch wechselnde Tätigkeiten verringern. ▪ Regelmäßige Wartung und Instandhaltung.			BG-Baustein D501		
	▪ Lärm	▪ Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie möglich reduzieren. ▪ Ab 80 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen. ▪ Ab 85 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen und die Benutzung veranlassen. ▪ Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen.			DGUV-R 101-003		

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
	Transport	- Angehängte Mitgängermaschinen (Rüttelplatten, Stampfer etc.) sicher anschlagen. - Anschlagpunkte nach Herstellerangaben auswählen. - Geprüfte und unbeschädigte Anschlagmittel verwenden. - Nicht im Fahrweg der Transportmaschine (Bagger, Radlader) laufen. Blickkontakt zum Geräteführer – ansonsten keine Fahrbewegung.					
Wartung / Reparatur	angefahren/ überfahren werden	Ein- und Nachfüllen von Wasser, nur bei stehender und gegen Abrollen gesicherter Walze durch führen.			BG-Baustein B185		

8. Kap. PSA – Persönliche Schutzausrüstung

8.1. GBU – Persönliche Schutzausrüstung

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung(en)	Relevant?		Schutzmaßnahme(n)	weitere Infos	Realisierung	
		ja	nein			✓	Wer
Allgemein	Allgemein			- Anweisung persönliche Schutzausrüstung zu tragen, wenn kein technischer oder organisatorischer Schutz möglich ist: - Fußschutz (Sicherheitsschuhe) S3 sind im Baufeld zwingend - Kopfschutz (Schutzhelme) ist im Baufeld zwingend - Schutzhandschuhe – Zulassung je nach Tätigkeit - Warnkleidung im Bereich von Straßen, Betriebsgeländen oder Baustellen. Mind. Warnklasse 1 bei Tagarbeiten. <u>Unterweisung:</u>	DGUV-V1		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung(en)	Relevant?		Schutzmaßnahme(n)	weitere Infos	Realisierung	
		ja	nein			✓	Wer
				- in Benutzen persönlicher Schutzausrüstung ist durchzuführen			
Allgemein	<u>Kopfschutz / Schutzhelm:</u> - Für den Kopfbereich - Durch herabfallende Gegenstände			- Kopfschutz (Schutzhelme) bereitstellen. - Anwendung des Kopfschutzes kontrollieren.	BG-Baustein(e): E602		
Allgemein	<u>Augen-Gesichtsschutz:</u> Für Augen und Gesicht			- Augenschutz (Schutzbrillen) müssen bei allen span-, flamm, funkenbildenden Tätigkeiten u. Tätigkeiten mit starker Staubeentwicklung getragen werden - Augenschutz (Schutzbrillen) bereitstellen.	BG-Baustein(e): E607		
Allgemein	<u>Gehörschutzmittel:</u> - Durch Lärmbelastungen - Gehörschäden			- Schallschutz (Gehörschutzmittel) ab 85dB - Einsatz lärmgeminderter Baumaschinen bzw. Baugeräte (Stand der Technik beachten) - Vorsorge Typ Lärm anbieten. - PSA – Geeignete Gehörschutzmittel bereitstellen. - Bei Bedarf, Unterweisungen im Lärmbereich durchführen.	BG-Baustein(e): E609 DGUV-R 112-198		
Allgemein	<u>Fußschutz:</u> Gefahren für Füße, Beine und Knie			- Fußschutz (Sicherheitsschuhe) bereitstellen. - Fußschutz S3/S5 für Arbeiten auf Baustellen. - Sicherheitsschuhe mit wärmeisolierendem Unterbau (z.B. S 2 HI) benutzen. - Abhängig der Tätigkeit Knieschutz bereitstellen/ anwenden.	BG-Baustein(e): E600 E608		
Allgemein	<u>Hand- / Hautschutz:</u> Gefahren für Hände und Haut			- Geeignete Schutzhandschuhe bereitstellen. - Handschuhplan beachten. - Hautreinigungs-/ Hautschutz- / Hautpflegemittel bereitstellen.	BG-Baustein(e): E604		
Allgemein	<u>Atemschutz:</u> Gefahren für Atemorgane			- Geeigneten Filter-Atemschutz bereitstellen. - Außenluftunabhängigen Atemschutz bereitstellen. - Beschäftigte in Atemschutzgeräte einweisen. - Vorsorgeuntersuchung anbieten/durchführen.	BG-Baustein(e): E603		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

9. Kap. Arbeitsumgebung / Arbeitsverfahren / Tätigkeiten

9.1. GBU – Querschnittsgefährdungen

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung(en)	Relevant?		Schutzmaßnahme(n)	weitere Infos	Realisierung	
		ja	nein			✓	Wer
Lärm	Durch Lärm			- Einsatz lärmarmer Arbeitsverfahren - Einsatz lärmgeminderter Baumaschinen und Baugeräte (z.B. Kreissägen mit lärmgeminderten Sägeblättern) - Fernbedienung lärmintensiver Geräte bzw. Baumaschinen - Abschirmung der Lärmquelle durch Lärmschutzwände oder Kapselung (z.B. Kompressor) - Persönliche Schutzausrüstung (z.B. Gehörschutz) bereitstellen			
	Durch Dauerlärm			- Ermittlung des Lärm-Beurteilungspegels - Lärbereiche kennzeichnen - Arbeitszeiten in Lärmbereichen beschränken - Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung bei Lärm-Beurteilungspegel über 85 dB(A) veranlassen			
Stäube	Durch Stäube			- Staubfreie / staubarme Arbeitsverfahren auswählen. - Staubbindung/Staubniederschlag-Nassschnitt bei Fugenschneidern, Schleifmaschinen, Steinsägen- Einsatz von Bohrspülungen (z.B. bei Bohrungen im Gestein für Sprengungen oder Felsanker)- Nässen von Verkehrswegen beim Straßenbau, auf Deponien u.ä. - Technische Lüftung (z.B. Absaugung) bei Auftreten von Stäuben, Dämpfen, Aerosolen. - Persönliche Schutzausrüstung (z.B. Atemschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe) bereitstellen.	BG-Baustein(e): E603		
	Durch Stäube			- Getrennte Aufbewahrung Arbeits- und Straßenkleidung - Reinigung der Arbeitskleidung veranlassen - Arbeitsmedizinische Vorsorge veranlassen			
Kälte, Regen, Zugluft im Freien	- Unzureichender Witterungsschutz - Unzureichende Schutzkleidung			- Wenn möglich, Arbeitsplätze gegen Wind, Kälte und Regen schützen. - Schutzkleidung gegen Kälte und Regen bereitstellen.	BG-Baustein(e): D505 E606		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung(en)	Relevant?		Schutzmaßnahme(n)	weitere Infos	Realisierung	
		ja	nein			✓	Wer
				▪ Schutzkleidung tragen, regelmäßig aufwärmen, warme Getränke zu sich nehmen.			
Hitze und UV-Einstrahlungen im Freien	Gefahren durch erhöhte Außentemperaturen ▪ Sonnenstich ▪ Hitzeerschöpfung ▪ Hitzschlag ▪ Hitzetod			▪ Anpassung von Arbeitszeiten und Pausen, um direkte Sonneneinstrahlung insbesondere von 11 bis 15 Uhr zu vermeiden, evtl. Schattenspende aufstellen. ▪ Baumaschinen und Fahrzeugen mit Klimaanlage ausstatten ▪ Für gute Belüftung von Arbeitsbereichen im Inneren von Bauwerken sorgen.	BG-Baustein(e): D505		
	▪ Unzureichender Sonnen- bzw. UV-Schutz ▪ Mangelhafte Trinkwasserversorgung			▪ Kopfschutz mit Nacken- und Ohrenschutz bereitstellen. ▪ Luft- und feuchtigkeitsschleimige (atmungsaktive) Unterbekleidung tragen. ▪ Langärmelige Arbeitskleidung tragen. ▪ Schutzbrille mit Seiten- und UV-Schutz tragen.	BG-Baustein(e): D505		
	▪ Unzureichende UV-Prävention			▪ Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30) bereitstellen. ▪ Mineralwasser/Getränke bereitstellen. ▪ Häufige Kurzpausen/Trinkpausen im Schatten einplanen. ▪ Getränke in ausreichenden Mengen zu sich nehmen: alkoholfrei, ungesüßt, kohlenstoffarm, nicht stark koffeinhaltig, nicht stark gekühlt; Wasser, Fruchtsaftschorle, Fruchttete. ▪ Leichte Mahlzeiten einnehmen.	BG-Baustein(e): D505		

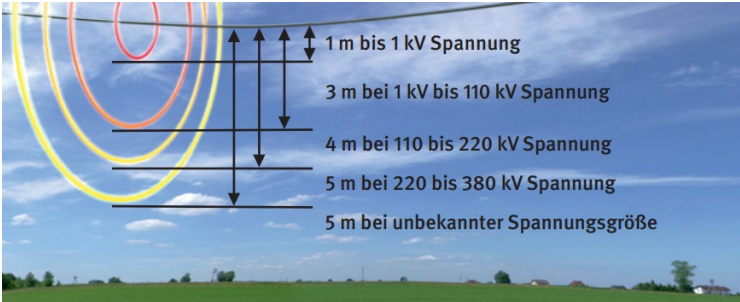
Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

9.2. GBU – Umgang mit Gefahrstoffen

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Gefahrstoffe	Brandgefahr	- Zündquellen vermeiden. - Rauchverbot in den gefährdeten Bereichen. - Feuerlöscher und Löschdecke bereithalten.			DGUV-V1 GefStoffV BGR 104		
	Erkrankungen durch Einatmen, Hautkontakt und versehentliche Einnahme von Lacken, Lösemitteln und deren Dämpfen	- Offene Behälter stets verschließen oder abdecken. - Keine Lebensmittelbehälter zum Aufbewahren von Gefahrstoffen verwenden. - Geeignete Schutzhandschuhe verwenden und regelmäßig wechseln. - Hautschutz- und Hautpflegemittel regelmäßig benutzen. - Behälter kennzeichnen. - Betriebsanweisungen beachten. - Sicherheitsdatenblatt beachten			GUV-R 190 BGR 195 GUV-I 8620 BGI 658		
	Durch Organisationsmängel bei Bereitstellung und Transport	- Sicherheitsdatenblatt bereitstellen - Gefahrstoffverzeichnis erstellen - Betriebsanweisung erstellen. - Transport durch geschultes Personal in geeigneten Fahrzeugen sicherstellen - Transport gemäß Kleinmengenregelung sicherstellen.			BG-Baustein A042 GefStoffV		
	Durch umstürzende oder abrollende Materialien	Mitarbeiter auf die Besonderheiten des stabilen Lagerns hinweisen			DGUV-R 100-001		
	O. g. und ggf. weitere Gefährdungen	- Beachten der Betriebsanweisungen nach Gef.St.V § 14 - Unterweisen der Mitarbeiter.			BGI 578 BGI 527		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

9.3. GBU – Stromleitungen / Freileitungen

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen	Das Berühren spannungsführender elektrischer Freileitungen kann tödliche Folgen haben.	- In der Nähe Spannung führender elektrischer Freileitungen nur arbeiten, wenn die Schutzabstände nicht unterschritten werden.  - Das Ausschlagen der Leitungsseile bei Wind bei der Bemessung des Sicherheitsabstandes berücksichtigen. - Können die Sicherheitsabstände zu elektrischen Freileitungen nicht eingehalten werden, - muss deren spannungsfreier Zustand hergestellt und für die Dauer der Arbeiten sichergestellt sein oder - müssen die Spannung führenden Teile durch Abdecken oder Abschränken geschützt sein. - Abdeckungen stellen nur einen Schutz gegen zufälliges Berühren dar und ersetzen keine Betriebsisolierung. - Sicherheitsmaßnahmen immer in Abstimmung mit dem Betreiber der Leitungen (z.B. Elektroversorgungsunternehmen, Deutsche Bahn) festlegen und durchführen. - Bei der Schutzmaßnahme „Schutz durch Abstand“ muss der Arbeitsverantwortliche mit einer geeigneten Aufsicht für die Einhaltung der Schutzabstände sorgen.			BG-Baustein C412		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
	Leitungskontakt mit Baumaschinen, Kränen, Auslegern	- Dreh-, Höhen- oder Auslegerbegrenzungen an Maschinen vor nehmen, wenn Gefahr besteht, die Freileitung mit Maschinen oder Geräten zu berühren. - Bei Arbeiten mit - Maschinen, z.B. Kranen, Baggern, Betonpumpen, Bauaufzügen, mechanischen Leitern, - sperrigen Lasten an Hebezeugen, wie z.B. Bewehrungseisen, Schalungselementen, Fertigteilen - Einbauteilen, z.B. Stahlpfetten, Profilblechen ist die Gefahr der unzulässigen Annäherung an Spannung führende Freileitungen besonders bei der Bemessung des Sicherheitsabstandes zu berücksichtigen. - Die Schutzabstände dürfen durch örtliche Bedingungen nicht unterschritten werden.			BG-Baustein C412		
	Durch unzureichende Abstimmung	- Vor Beginn der Arbeiten - Erlaubnis zum Durchführen der Arbeiten vom Anlagenverantwortlichen einholen, - Einweisung des Arbeitsverantwortlichen für die Bauarbeiten durch den Anlagenverantwortlichen des Betreibers vor Ort, - Beschäftigte durch den Arbeitsverantwortlichen einweisen und über die Gefahr informieren. - müssen den Beschäftigten die Arbeitsgrenzen bekannt sein. - Die Einweisung und die Erlaubnis zum Durchführen der Arbeiten, sowie die Festlegung der Arbeitsgrenzen sollte dokumentiert werden. - Bei Abweichungen von der geplanten Durchführung der Arbeiten entscheidet der Anlagenverantwortliche des Betreibers der Freileitung. - Für Notfälle muss für eine schnellstmögliche Ausschaltung möglich sein. Dafür notwendige Kontaktmöglichkeiten sind vor Beginn der Arbeiten zu vereinbaren.			BG-Baustein C412		

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:
A-20-50	2025-08-18	00

10. Kap. Notfallmanagement

10.1. GBU – Erste-Hilfe

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Allgemein	Mangelnde Erstversorgung von Verletzten	- Aushang „Anleitung zur Ersten Hilfe“ mit Rufnummern und Adresse von Notarzt, Rettungsdienst, Krankenhaus erstellen. - Ersthelfer in ausreichender Anzahl. - Mitarbeiter, die auf Baustellen von AG tätig sind werden in dessen Erste-Hilfe Systeme eingebunden. - Verbandskasten bereithalten. - Verbandbuch bereithalten und pflegen.			DGUV-V38 Aushang DGUV-V1 §24,25,4		

10.2. GBU – Brandschutz

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Allgemein	Verbrennung / Rauchvergiftung / Ersticken	Feuerlöscher 6kg Pulver bei Bedarf vorhalten. Unterweisung (Bei Bedarf): Mitarbeiter in den Umgang mit Feuerlöschern und Löschmitteln einweisen und einüben.			DGUV-V38 DGUV-V1 ASR A2.2.		

[illegible]

12. Änderungshistorie

Datum	Titel
18.08.2025	Rev00 - 20250818 – Erstellung der Gefährdungsbeurteilung – SiFa R.Eglitis

Die zuständige Bauleitung, prüft vor Beginn der Arbeiten, die Gefährdungsbeurteilung auf Vollständigkeit und führt die Wirksamkeitskontrolle durch.

[Zurück zur Übersicht](#)