

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Bagger

Einsatz von Kettenbaggern/Mobilbaggern/Minibaggern im Bereich von Baustellen

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Überfahren / Angefahren werden.
 - Umstürzen / Umkippen der Baumaschine.
 - Getroffen werden durch Ausleger oder Lasten.
 - Gequetscht werden zwischen Teilen der Umgebung.
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Gefahr durch Oberleitungen/Rohrbrücken und erdverlegte Leitungen.
- **Physikalische Gefährdungen:**
 - Durch Lärm.
- **Umweltgefährdungen:**
 - Durch Beschädigungen an Rohrleitungen.
 - Durch unsachgemäße Wartung können Öle oder andere Betriebsstoffe in den Untergrund oder Gewässer gelangen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- Betriebs- und Wartungsanleitung am Fahrerplatz aufbewahren.
- Mitarbeiter mit dem Führen von Baggern beauftragen, die mind. 18 Jahre alt, körperlich und geistig geeignet sowie im Führen und Warten der Maschine unterwiesen sind und ihre Befähigung hierzu dem Unternehmer oder seinen Beauftragten gegenüber nachgewiesen haben.
- Überprüfung der Fahrersicht vor Arbeitsaufnahme und nach Standortwechsel:
 - Prüfung der Kamera-Monitorsysteme
 - Prüfung der Spiegelsysteme
 - Vereinfachtes Verfahren zur Überprüfung des Sichtfeldes: Kann der Fahrer eine im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine leicht gebückt gehende/stehende Person sehen?
- Nicht im Gefahrenbereich (Fahr- oder Schwenkbereich) von Baggern aufhalten.
- Maschinenführer dürfen keine Fahr- und Arbeitsbewegungen durchführen, wenn sich Personen im Gefahrenbereich oder in der Fahrspur aufhalten.
- Sicherheitsabstand zu festen Hindernissen von > 0,50 m einhalten.
- Sicherheitsabstand zu geböschten Baugruben und Gräben (bis 12,0 t Gesamtgewicht > 1,00 m; über 12,0 t Gesamtgewicht > 2,00 m) einhalten.
- Standsicherheit durch Benutzen von vorhandenen Abstützungen (z.B. Schild, Prätzen) gewährleisten.
- Vorhandene Sicherheitsgurte benutzen (an Erd- und Straßenbaumaschinen mit Überrollschutz).
- Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen (z.B. bei nicht bekannter Spannung > 5,0 m) einhalten.
- Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten, z.B. Einweiser und Anschläger, müssen Warnkleidung tragen.
- Ständigen Blickkontakt zwischen Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten müssen, und Maschinenführer halten.
→ Kein Blickkontakt – keine Fahrbewegung!
- Personen nicht in Arbeitseinrichtungen oder auf Tritten, sondern nur auf dazu vorgesehenen zusätzlichen Sitzen befördern.
- In Arbeitspausen und bei Arbeitsschluss Arbeitseinrichtungen absetzen und Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern, Motor abstellen.



Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Bagger

Einsatz von Kettenbaggern/Mobilbaggern/Minibaggern im Bereich von Baustellen

Zusätzliche Sicherheitsanweisungen




- Vor der Einfahrt in die Baustelle prüft der Geräteführer die Umgebung auf mögliche Gefahrenstellen: **IMMER: Aussteigen, Prüfen, sicher Handeln!**
- Erlaubnis für Erdarbeiten vor Ort (Baggerabsprache-BASF).
- Einweisung des Geräteführers in die Baggerabsprache.
- Höhenbegrenzung bei möglichen Gefährdungen (Rohrbrücke / Oberleitung etc.) aktivieren!
- Vorhandene erdverlegte Leitungen und Kabel eingemessen, markiert und überprüft?

Bei Arbeiten in der Nähe von Rohrbrücken - besondere Vorsicht!
Höhenbegrenzung immer aktiv!
Bei Problemen immer Rücksprache mit Polier oder Bauleitung.

Generell gilt:

- Beim Geräteeinsatz in der Nähe von Rohrbrücken, muss die **Höhenbegrenzung immer aktiv** sein.
- Deaktivierung nur in Absprache mit dem zuständigen Polier bzw. der Bauleitung.
- Verladetätigkeiten nur in Kombination mit Flachmulden.

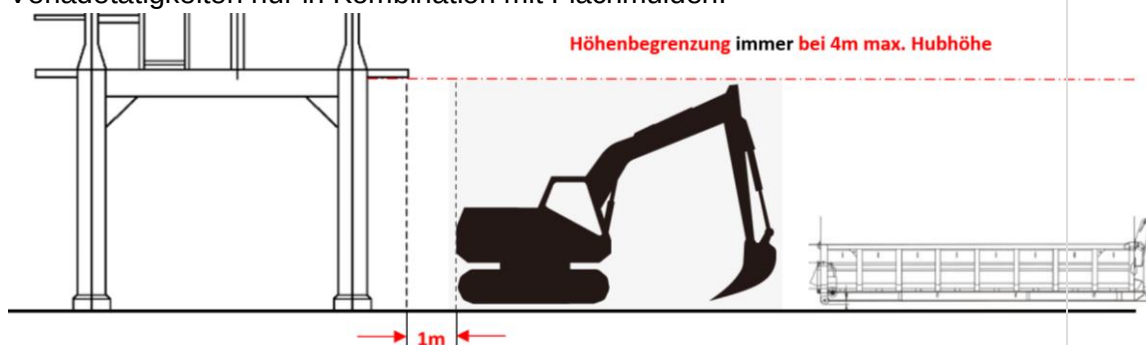

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112

- Betrieb einstellen, Maschine stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Aufsichtführende Person informieren.
- Bei Kontakt der Maschine mit stromführenden Teilen, Führerhaus erst nach Unterbrechung der Stromzufuhr verlassen.
- Metallteile von Baggern nicht berühren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

- ⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		
Baustelle:	Allgemein		
Ersteller(in):	SiFa/QMB		
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis		Bereich:	Alle
		Aktualisiert:	10.07.2024

Anwendungsbereich

Bagger

Einsatz von Kettenbaggern/Mobilbaggern/Minibaggern im Bereich von Baustellen

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

	▪ Arbeitstäglche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Maschinenführer. ▪ Bagger sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Zeitraum bzw. mind. Einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) zu prüfen. ▪ Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.
	Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.

Unterweisung / Bestätigung der teilnehmenden Personen:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der oben genannten Unterweisung teilgenommen und die Inhalte der Betriebsanweisung verstanden habe.

Nr.	Firma	Name	Vorname	Unterschrift
	Abteilung	(bitte in Druckbuchstaben)		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ort: _____ Datum: _____

Sicherheitsunterweisung durchgeführt von: _____